

PŁYTA EKOPANELY E60/1200

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis

- Płyta ze słomy budowlanej bez wykończenia powierzchni

Applications

- Okładziny ścian zewnętrznych od wewnątrz bez wymogów odporności ogniowej
- Ścianki działowe, podłogi
- Sufity, ściany skośne, przebudowy poddaszy
- okładzina wewnętrzna istniejącej ściany na konstrukcji drewnianej



Informacje techniczne i parametry

OPIS	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	NORMA
wymiary: grubość szerokość długość	58 (+2 mm) 1200 1200 – 3200	mm mm mm	
Średnia waga	22	kg/m ²	
Średnia gęstość	379	kg/m ³	
Przewodność cieplna λ	0,099	W/(m.K)	EN 13986, EN 12664, EN 10456
Współczynnik odporności na parę wodną μ	9,7		EN 13986, EN ISO 12572 B (23 °C, 0/85 % wilgotność względna)
Kategoria reakcji na ogień	E		EN 13986, EN 13501-1
Oznaczanie lotnych związków organicznych (VOC)	A+		EN 13986, EN ISO 16000-10

Zalety

- Akumulacja ciepła
- Absorpcja akustyczna
- Wysoka odporność mechaniczna
- paroprzepuszczalność
- właściwości izolacyjne
- naturalny klimat wewnątrz budynku nieszkodliwy dla zdrowia
- nadaje się do recyklingu
- stabilność termiczna
- oszczędność energii
- odporność ogniowa
- płyty o niestandardowym rozmiarze
- 100% ekologiczny produkt

Przechowywanie

- Wewnątrz w suchym miejscu (krótkoterminowo pod wodoodporną osłoną)
- Stabilna powierzchnia (składowane na palecie)
- Przekładki ułożone w poprzek dłuższego boku min. 3-4 miejsca (ok. 800 mm)
- maks. 20 sztuk ułożonych płasko z przekładkami (alternatywnie na palecie)
- maks. Wysokość składowania wynosi 3x20 sztuk
- panele ułożone w "zig zag"

Pakowanie

- pojedynczy arkusz
- maks. 20 sztuk płyt Ekopanely na palecie
- mogą być zapakowane: folią stretch, taśmą pakową

Oznaczenie

- certyfikat CE
- ↓TOP↓ = widoczna strona wewnętrzna + EKOPANELY logo na środku strony TOP
- liczba XXXX = długość


EKOPANELY SERVIS s.r.o.
Jedousov 64
535 01 Přelouč
Czech Republic

tel: +420 466 972 421
www.ekopanely.com
e-mail: info@ekopanely.com




EKOPANELY BOARD E60/1200

TECHNICAL SPECIFICATION

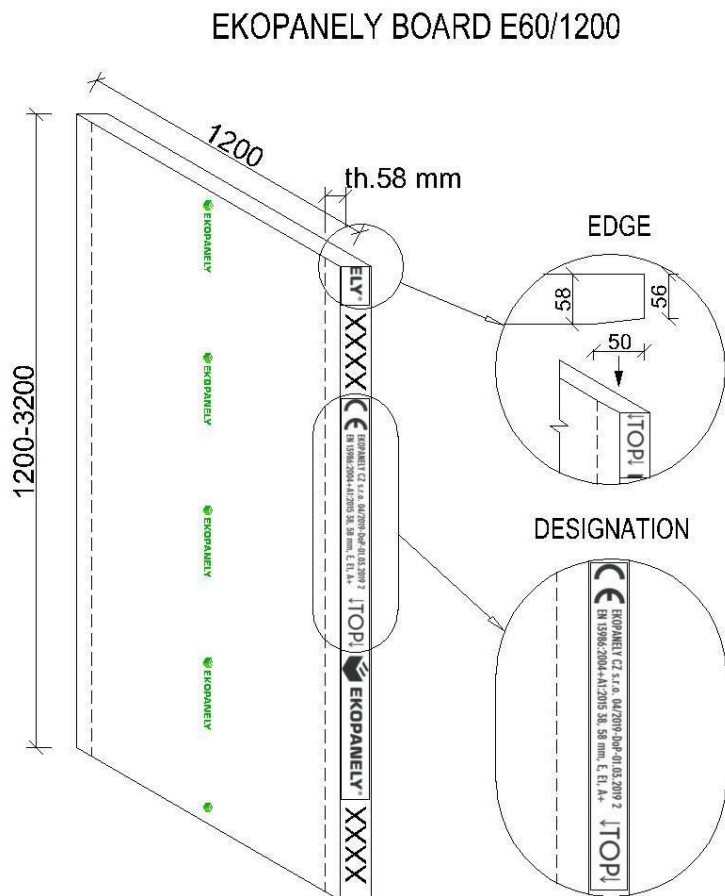

STORAGE max. 3x PALETTES (20 ks)

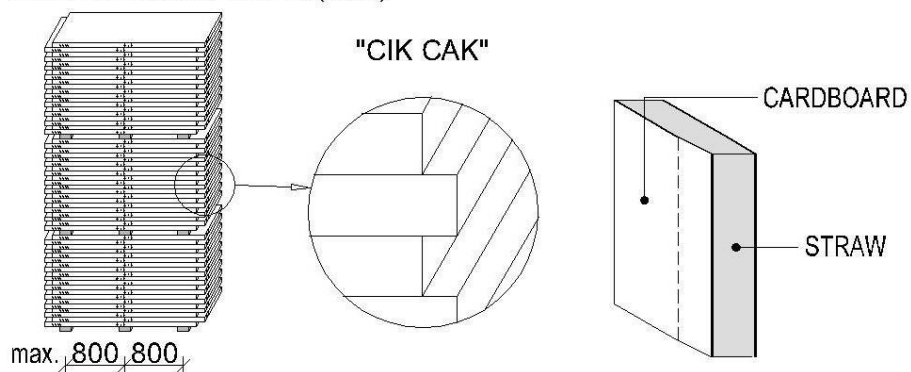

1023

EKOPANELY CZ s.r.o.

(www.ekopanely.com)

Jedousov 72

535 01 Přelouč

Czech Republic

15

04/2019-DOP-2019/03/01

EN 13986:2004+A1:2015

EKOPANELY BOARD E40

Płyta wiórowa (płyta słomiana) bez obróbki powierzchni do stałego montażu w budynkach do celów nienośnych w klasie użytkowania 1 zgodnie z EN 335 (stan suchy).

Wymiary:

Grubość (+2 mm)	58 mm
Szerokość	1200 mm
Długość	1200–3200 mm

Waga 379 kg/m³

Odporność na ogień E

Thermal conductivity λ 0,099 W/m.K

Wsp. Odporności na parę wodną μ 9,7

Klasa emisji (TVOC) A+

Wytrzymałość Class 1

Emisja formaldehydów E1

EKOPANELY SERVIS s.r.o.

Jedousov 64

535 01 Přelouč

Czech Republic

tel: +420 466 972 421

www.ekopanely.com

e-mail: info@ekopanely.com

